


▶ コスモタック TL-6501

1. 構成

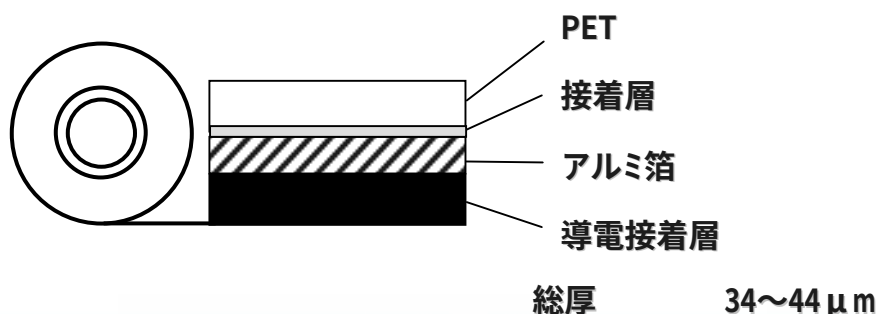

2. 特徴

接着層に導電性を持たせた接着シート

- 熱圧着することで、導通性が得られます
- ホットメルトの接着層になります

3. 性能

性能

項目	測定値	測定器
抵抗値 (Ω)	30	デジタルハイテスタ 3801-50
接着力 (N/3.5mm)	1.6	引っ張り試験機 被着体: ルミラーS10

圧着条件: 140°C・300kPa・5sec

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません